


# 内装の着脱方法 M-510・M-511 XL

## M-390 M-391XL


M-390・M-391 XLは、内装が標準型  
となるため、取付時の取付方法は  
M-390・M-511 XLと同じです。



M-390・M-511 XLは、耳パッドは芯付。内装本体は5点式のサインです。

取付時、取付穴の位置を正確に合わせるようにしてください。

## 芯付耳パッドの着脱



取付時、取付穴の位置を正確に合わせるようにしてください。

### 取付時

- サインの取付穴と内装本体のサインの位置を正確に合わせ、サインの取付穴にサインの取付部を挿入し、サインの取付部をサインの取付穴に押し込み、サインの取付部がサインの取付穴にしっかりと嵌り込むまで押し込みます。
- サインの取付部がサインの取付穴にしっかりと嵌り込むまで押し込みます。

### 取り外し時

- サインの取付部をサインの取付穴から押し出し、サインの取付部がサインの取付穴から完全に抜け出すまで押し出します。
- サインの取付部がサインの取付穴から完全に抜け出すまで押し出します。

## 内装本体の着脱

### 取付時

- 内装本体の取付穴とヘルメット本体の取付穴の位置を正確に合わせ、内装本体の取付穴をヘルメット本体の取付穴に押し込み、内装本体の取付穴がヘルメット本体の取付穴にしっかりと嵌り込むまで押し込みます。

### 取り外し時

- 内装本体の取付穴をヘルメット本体の取付穴から押し出し、内装本体の取付穴がヘルメット本体の取付穴から完全に抜け出すまで押し出します。
- 内装本体の取付穴がヘルメット本体の取付穴から完全に抜け出すまで押し出します。



取付時、取付穴の位置を正確に合わせるようにしてください。

## 注意事項

- 内装は、取付時の取付穴の位置を正確に合わせ、サインの取付穴にサインの取付部を挿入し、サインの取付部をサインの取付穴にしっかりと嵌り込むまで押し込みます。
- サインの取付部がサインの取付穴にしっかりと嵌り込むまで押し込みます。
- サインの取付部がサインの取付穴から完全に抜け出すまで押し出します。

## ヘルメット取付時の 取付時の注意

- 内装本体の取付穴とヘルメット本体の取付穴の位置を正確に合わせ、内装本体の取付穴をヘルメット本体の取付穴に押し込み、内装本体の取付穴がヘルメット本体の取付穴にしっかりと嵌り込むまで押し込みます。

**Marushin**

マルシシ工業株式会社

〒124-0011

東京都葛飾区新小岩4-4-4


TEL: 03-5633-5711 (FAX)

FAX: 03-5633-5712

http://www.marushin.co.jp


# M-510・511XL シールド、ホルダー着脱方法

## ■正しい着脱手順

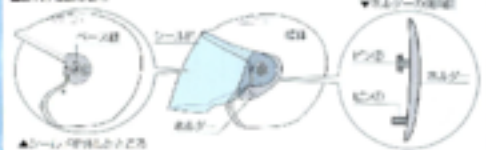


このシールドは、ICチップの向きを必ず確認して着脱してください。ICチップの向きが逆になると、ICチップが破損する可能性があります。ICチップの向きを確認してから着脱してください。


## ■正しいシールドの着脱方法

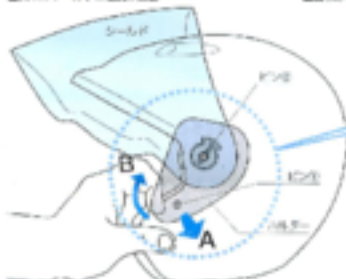


## ■正しいICチップの着脱方法



## ■正しいシールドとホルダーの取り付け方



## ■正しいICチップの着脱方法



## シールドの取り外し方 (2014年)

- ① ICチップの向きを確認し、ICチップをシールドから取り外します。
- ② ICチップを取り外した後は、ICチップの向きを確認し、ICチップをシールドから取り外します。
- ③ ICチップを取り外した後は、ICチップの向きを確認し、ICチップをシールドから取り外します。

## ICチップの取り付け方 (2014年)

- ① ICチップの向きを確認し、ICチップをホルダーから取り外します。
- ② ICチップを取り外した後は、ICチップの向きを確認し、ICチップをホルダーから取り外します。
- ③ ICチップを取り外した後は、ICチップの向きを確認し、ICチップをホルダーから取り外します。

## ICチップの向きを確認する方法



**Marushin**  
マッシュイン工業株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112  
http://www.marushin.co.jp